


POTEAUX DE PROTECTION

Ces poteaux sont prévus pour protéger les ouvertures de portes, les rayonnages et les piétons des chocs éventuels avec les chariots élévateurs ou les camions. Ils doivent être chevillés sur une dalle de sol en béton. Construction en tube d'acier galvanisé à chaud, avec plaque support pour fixation au sol.

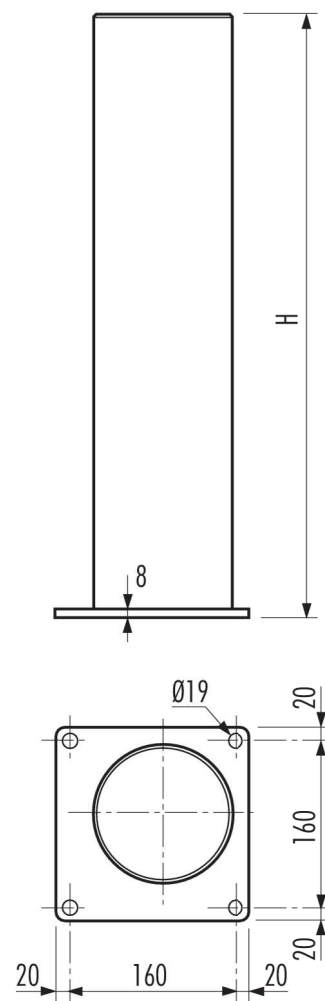

Chevilles M16/10 non fournies

Type	H mm	Ø mm	épaisseur mm	Modèle
Standard	800	140	4	<i>D.140.H.0800</i>
Léger	1000	100	3	<i>D.100.H.1000</i>
Lourd	1200	160	4	<i>D.160.H.1200</i>