

RAMPE POUR CONTAINERS AU SOL




Chargements/déchargements rapides de containers.

Ces rampes en acier permettent de rentrer rapidement à l'intérieur des containers avec un chariot élévateur, même s'ils sont déposés à même le sol.



Ces rampes se déplacent facilement à l'aide d'un chariot élévateur à fourches.

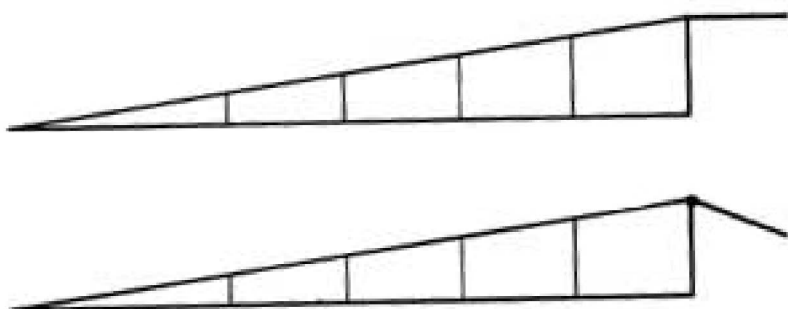

Existe en 2 modèles standards:

- **JUMBO 1**
avec une lèvre fixe

- **JUMBO 2**
avec une lèvre basculante.

Caractéristiques techniques :

capacité :	7500 kg
hauteur :	200 mm
largeur :	2000 mm
longueur de pente :	1500 mm
largeur de lèvre :	250 mm
construction :	en acier, renforcement par armatures métalliques
surface de roulage:	tôles larmées 6/8
finition :	peinture industrielle noire